


Connection Cable

Professional Quality for Home Cinema

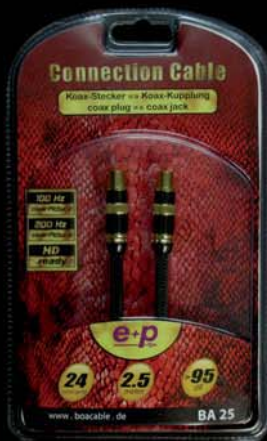

FULL HD
1080p

100 Hz
clearPicture

200 Hz
clearPicture

HD
ready

HDMI
1.0-1.3 Cat.2

192 KHz
10.2 Gbit/s

Digital
TeleVision

Schirmungsmaß
> 95 dB

High Definition
Class A

Boa Cable

Hochwertige Verbindungskabel für den Bereich Home Cinema erfordern ein Höchstmaß an Steckverbinder- und Kabelqualität.

Edelste Verbinder und hochwertige Leitungen ergeben in Verbindung mit fein-mechanischer Präzisionsfertigung ein Produkt, das Heimkino-Fans begeistert und höchsten Ansprüchen an Qualität und Ästhetik gerecht wird.

Abgeschirmte Vollmetall-Stecker und 24-karat vergoldete Kontakte ermöglichen geringste Übertragungswiderstände, Ferritkerne an beiden Kabelenden sorgen für eine Minimierung von Interferenzen und Störsignalen, um die bestmögliche Bild- und Tonqualität in Ihr Heimkino zu bringen.

Die hochflexiblen und geschmeidigen OFC-Leitungen sind doppelt geschirmt und mit einem dichten, schwarzen Nylon-Geflecht überzogen, um dem Kabel eine edle Schlangen-Optik zu verleihen.



2 Ferritkerne zur Unterdrückung von Störsignalen für beste Bildqualität



Vollmetall-Stecker mit 24-Karat vergoldeten Kontakten



Leitungen mit schwarzem, extra dichtem Nylon-Geflecht

Genießen Sie zukünftig gestochen scharfe, hochauflösende Bilder und kristallklaren Ton in höchster Qualität und machen Sie hochauflösendes Fernsehen zu einem echten, faszinierenden Erlebnis.



HDMI - Verbindungskabel

19pol. HDMI-Stecker + 19pol. HDMI-Stecker

HDMI 1.3-zertifiziert, Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten, doppelt geschirmte OFC-Leitung mit Nylon-Geflecht und 2 Ferritkernen zur Unterdrückung von Störsignalen.

FULL HD 1080p	100 Hz clearPicture	200 Hz clearPicture
HD ready	HDMI 1.0-1.3 Cert.	192 KHz 10,2 Gbit/s

BH 15 - 1.5m
BH 25 - 2.5m



Koaxial - Verbindungskabel

Koax-Stecker + Koax-Kupplung

Schirmungsmaß >95dB, Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten, doppelt geschirmte OFC-Leitung mit Nylon-Geflecht und 2 Ferritkernen zur Unterdrückung von Störsignalen.

100 Hz clearPicture	200 Hz clearPicture	HD ready
High Definition Class A	Schirmungsmaß > 95 dB	Digital TeleVision

BA 15 - 1.5m
BA 25 - 2.5m



F - Verbindungskabel

F-Stecker + F-Stecker

Schirmungsmaß >95dB, Vollmetall-Stecker mit vergoldeten Kontakten, doppelt geschirmte OFC-Leitung mit Nylon-Geflecht und 2 Ferritkernen zur Unterdrückung von Störsignalen.

100 Hz clearPicture	200 Hz clearPicture	HD ready
High Definition Class A	Schirmungsmaß > 95 dB	Digital TeleVision

BF 15 - 1.5m
BF 25 - 2.5m





e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 23
D - 59423 Unna

<http://www.boacable.de>